



KYSTVERKET

Husøy fiskerihavn - Utdyping

Folkemøte Husøy

Magnus Rørvik Husøy, 25.11.2025

– Vi tar ansvar for sjøvegen

Husøy fiskerihavn



KYSTVERKET

Kystverket

- Magnus Rørvik - Prosjektleder
- Ole Irgen Hammer - Byggeleder
- Frida Grønhaug Ottemo – Assisterende prosjektleder
- Line Eriksson – Kommunikasjonsrådgiver

Norvald Jørgensen AS

- Morten Jørgensen- Prosjektleder
- Steffen Pedersen - Anleggsleder



KYSTVERKET

Bakgrunn

- Havna sist mudret på 1980-tallet
- Ikke tilpasset dagens moderne fiskeflåte
- Ca. 7 000 tonn fisk landes årlig
- Stor aktivitet februar–april





KYSTVERKET

Dagens utfordringer

- For liten dybde (5-6 meter)
- Ikke tilpasset moderne fiskeflåte
- Avvisning av leveranser pga. manglende dybde
- Økt trafikk fra tilreisende fartøy
- Utdatert infrastruktur, ikke tilpasset dagens flåte





Bestilling

Nærings- og fiskeridepartementet 19. mai 2023:

Ber Kystverket starte arbeid og tillatelser for å klargjøre utdyping av Husøy fiskerihavn til anbud.



KYSTVERKET





KYSTVERKET

Mål


- Tryggere og mer effektiv havn
- Økt kapasitet og tilgjengelighet
- Styrket råstofftilgang
- Lokal næringsutvikling
- Bedre infrastruktur



KYSTVERKET


Hovedtiltak i prosjektet

- Utdyping til -8,3 meter
- Strandkantdeponi, forurensede masser
- Sjøbunnsdeponi, rene masser
- Utfylling Nord
- Etablering av båtutsett i havna

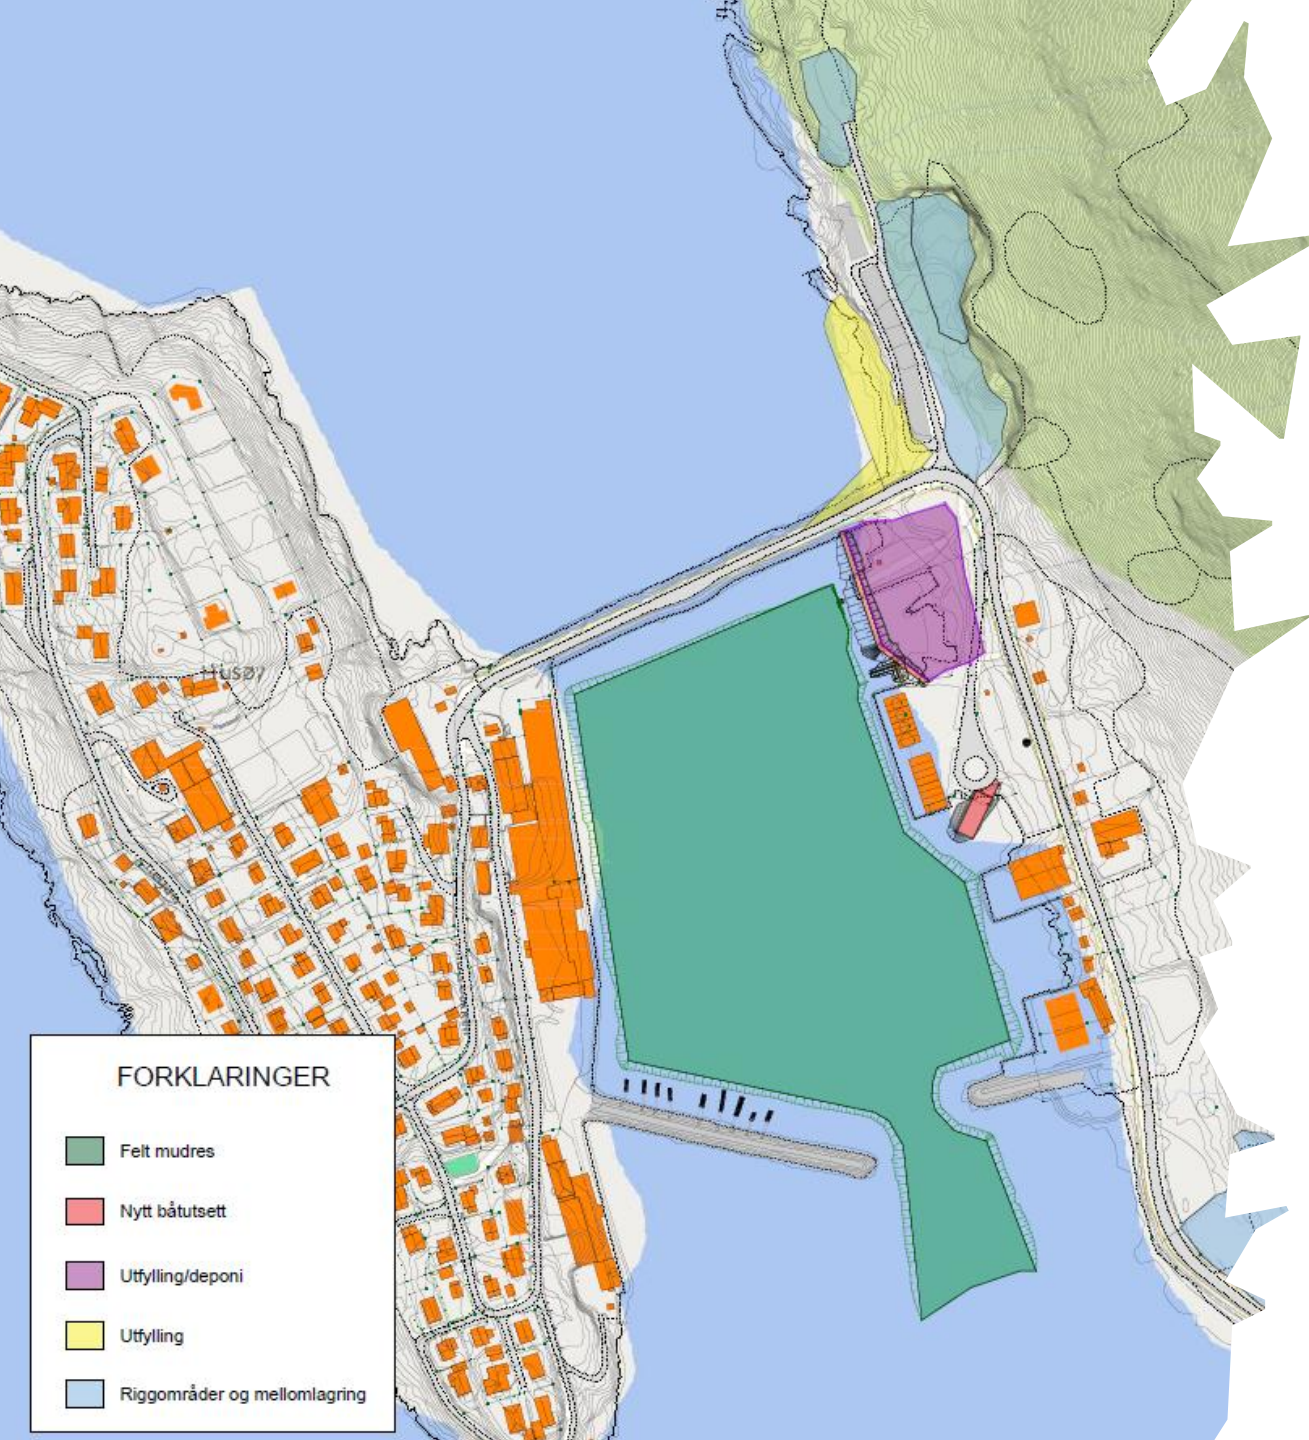



KYSTVERKET

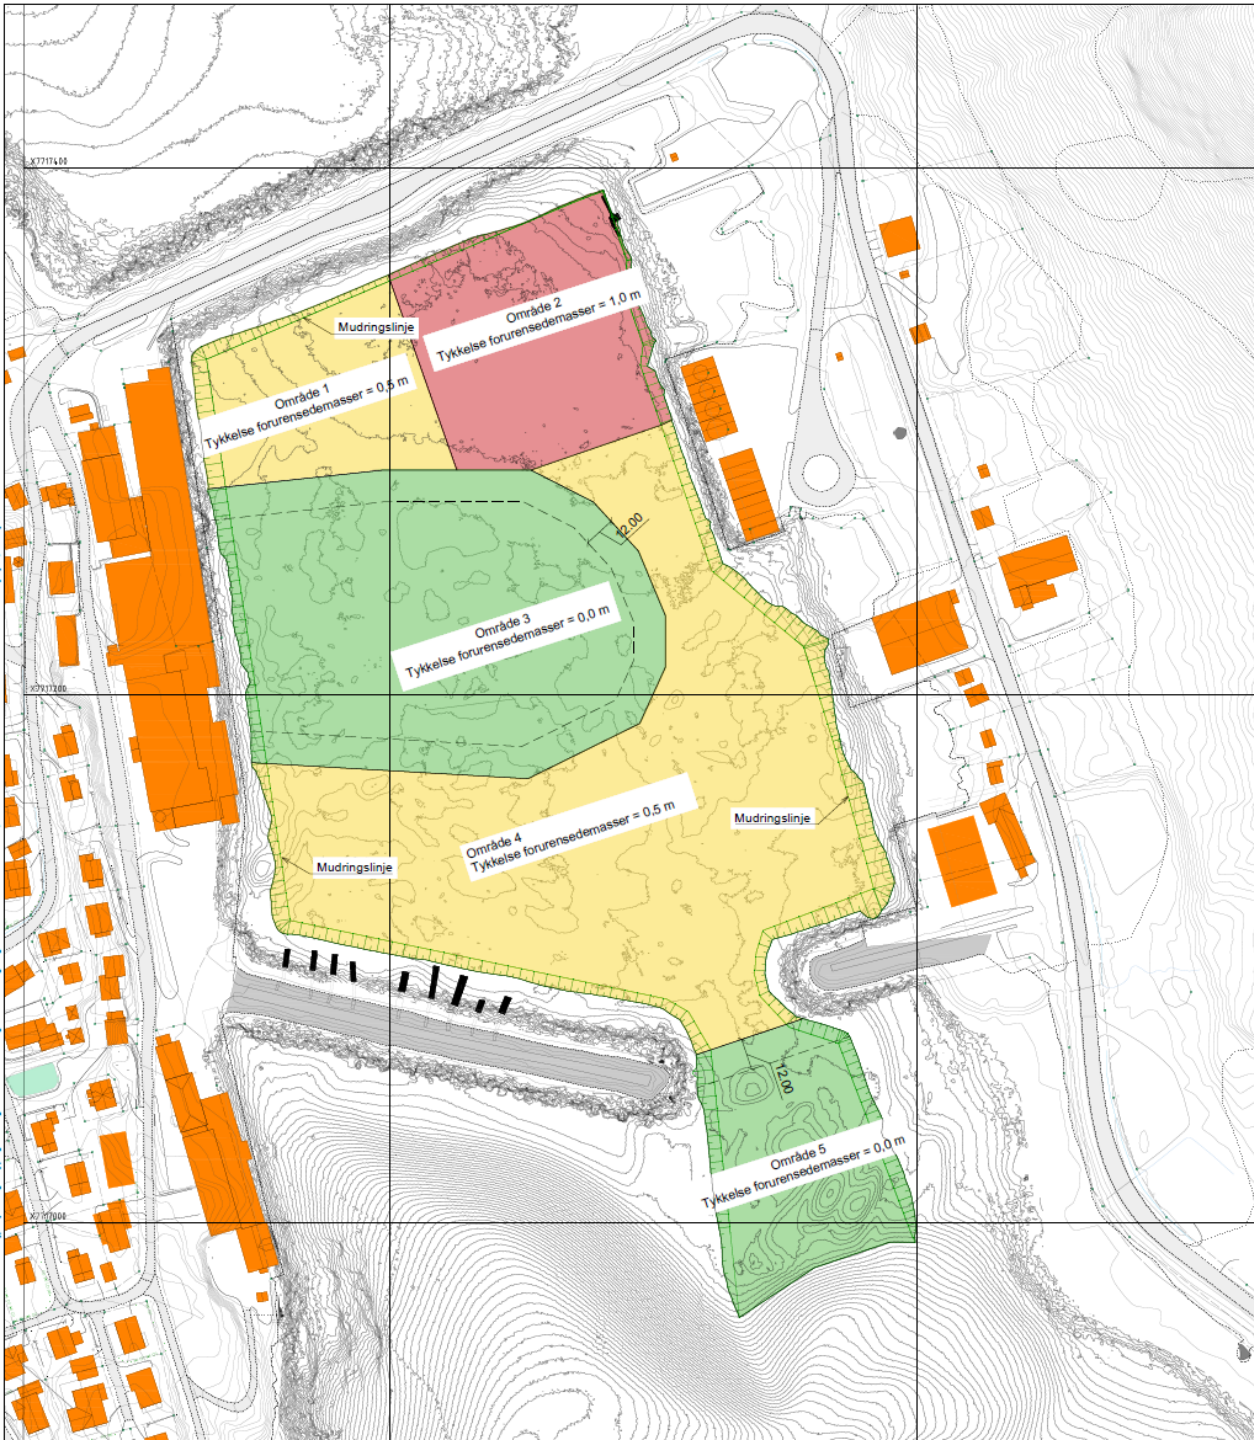

Utdyping

- Ca. 22 000 m³ forurensede masser
- Ca. 98 000 m³ rene masser




KYSTVERKET

Strandkantdeponi

- Ca. 22 000 m³ forurensede masser



KYSTVERKET

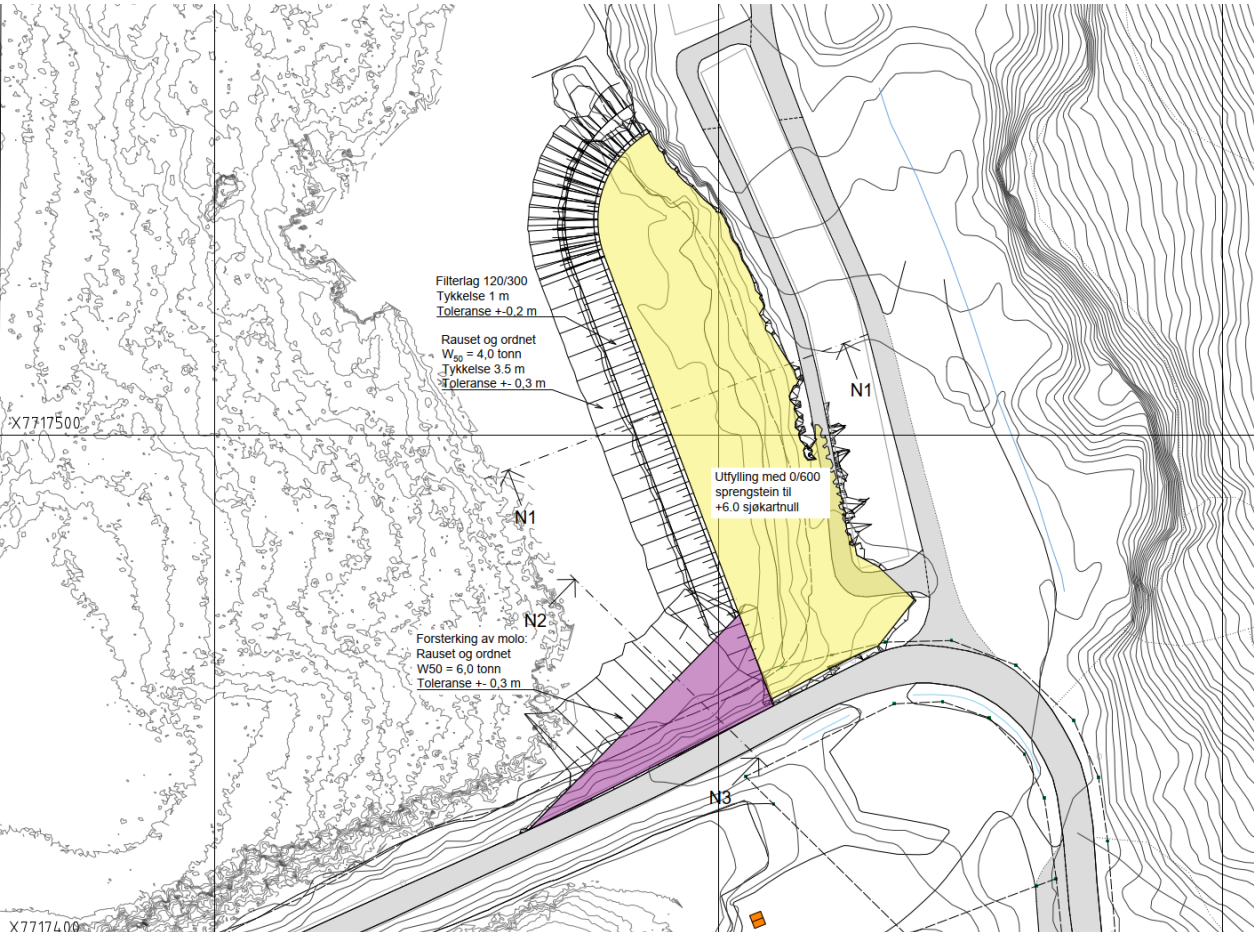

Utfylling Nord

- Opptil 10 000 m³ rene masser



KYSTVERKET

Anbudsprosess

- Utlysning: 09.07.2025
- Tilbudsfrist: 08.09.2025
- Kontrakt: 02.10.2025 (Norvald Jørgensen)



KYSTVERKET

Anleggsfasen


- **Støy og rystelser** fra mudring, knusing og undervannssprengning
- **Mer anleggstrafikk** – både på vei og sjø
- **Redusert fremkommelighet** og mulig ventetid (vei/sprengning/havn)
- **Påvirket fartøystrafikk** til og fra havna
- **Vær aktsom** – hold avstand og følg skilting
- **Planlagt ferdig: desember 2026**

Utdypning av Husøy Havn


Presentasjon av arbeider som skal
utføres



Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under [CC BY-NC-ND](#)

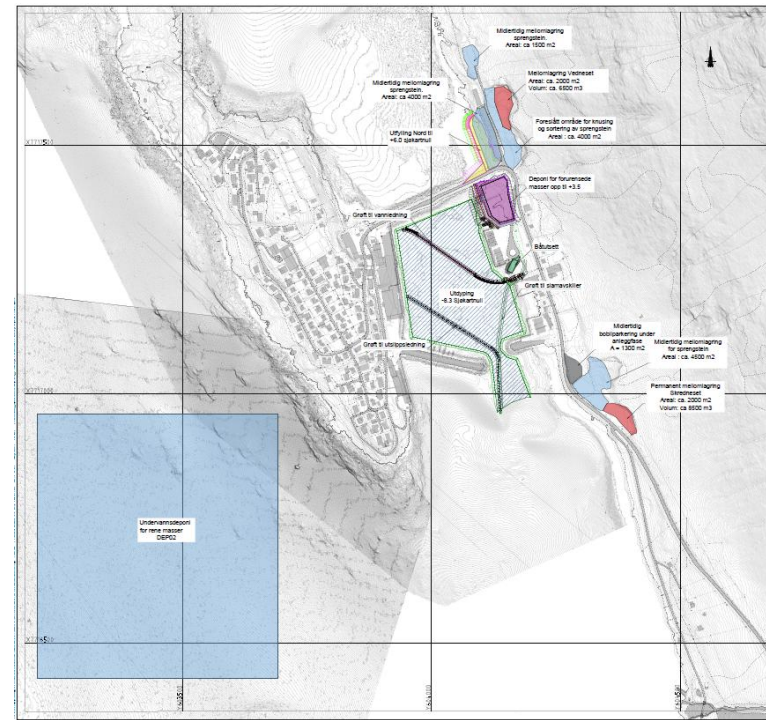

Oversiktsbilde Anleggsområde Utdypning av Husøy Havn

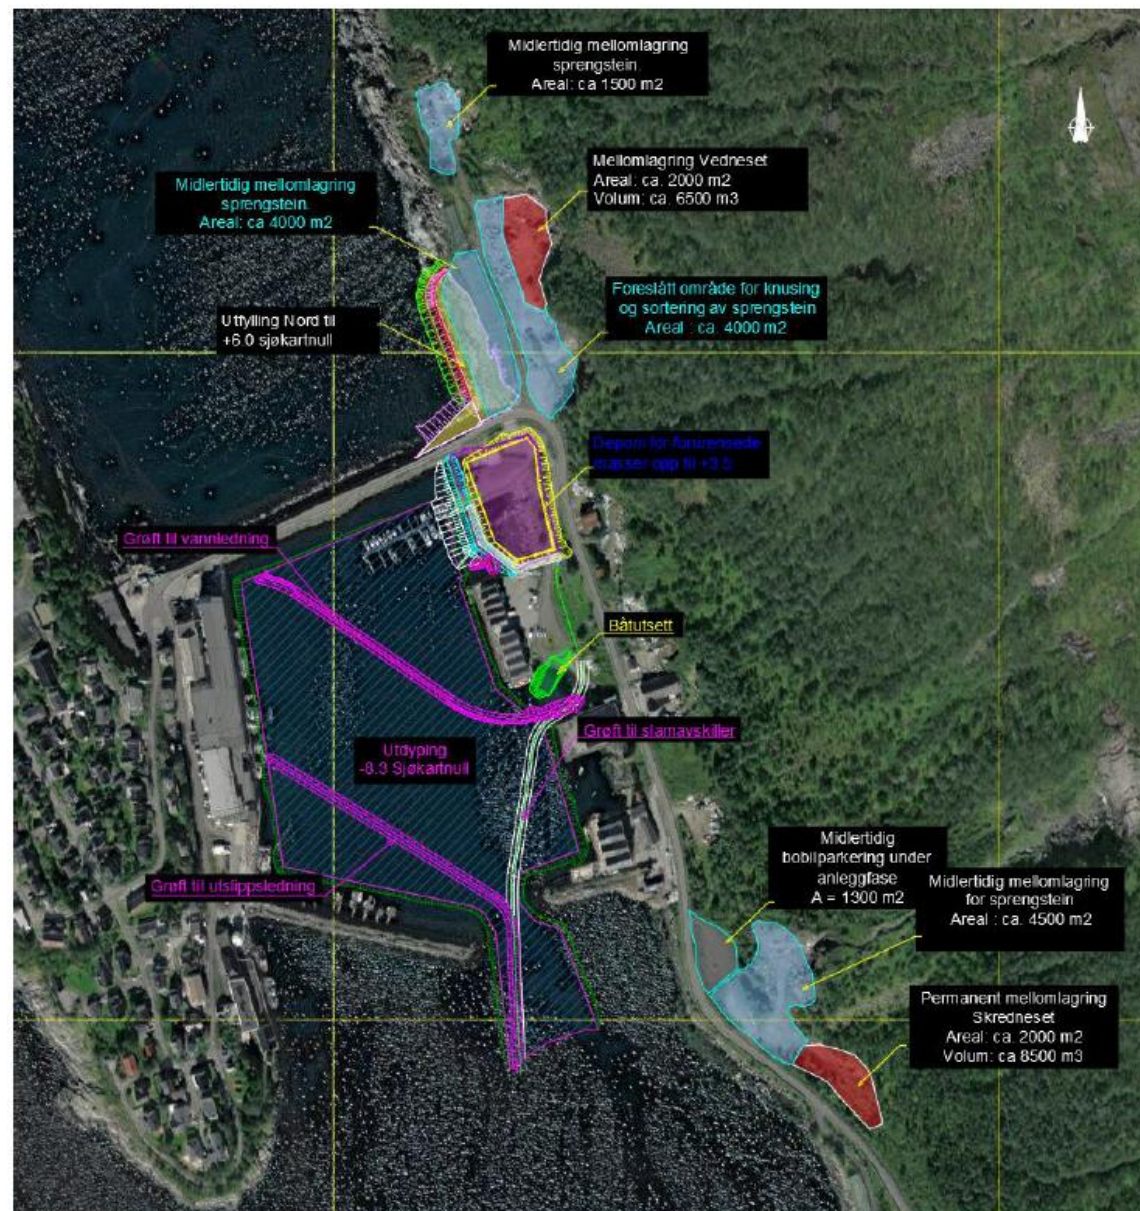

Figur 2

Planlagte tiltak i Husøy havn

Midlertidig mellomlagring
sprengstein.
Areal: ca 4000 m²

Utfylling Nord til
+6.0 sjøkartnull

Mellomlagring Vedneset
Areal: ca. 2000 m²
Volum: ca. 6500 m³

Foreslått område for knusing
og sortering av sprengstein
Areal : ca. 4000 m²

Grøft til vannledning

Deponi for forurensede
masser opp til +3.5

Båutsett

Utdyping
-8.3 Sjøkartnull


Grøft til slamavskiller

Grøft til utslippsledning

Midlertidig
bobilparkering under
anleggfase
A = 1300 m²

Midlertidig mellomlagring
for sprengstein
Areal : ca. 4500 m²

Permanent mellomlagring
Skredneset
Areal: ca. 2000 m²
Volum: ca 8500 m³

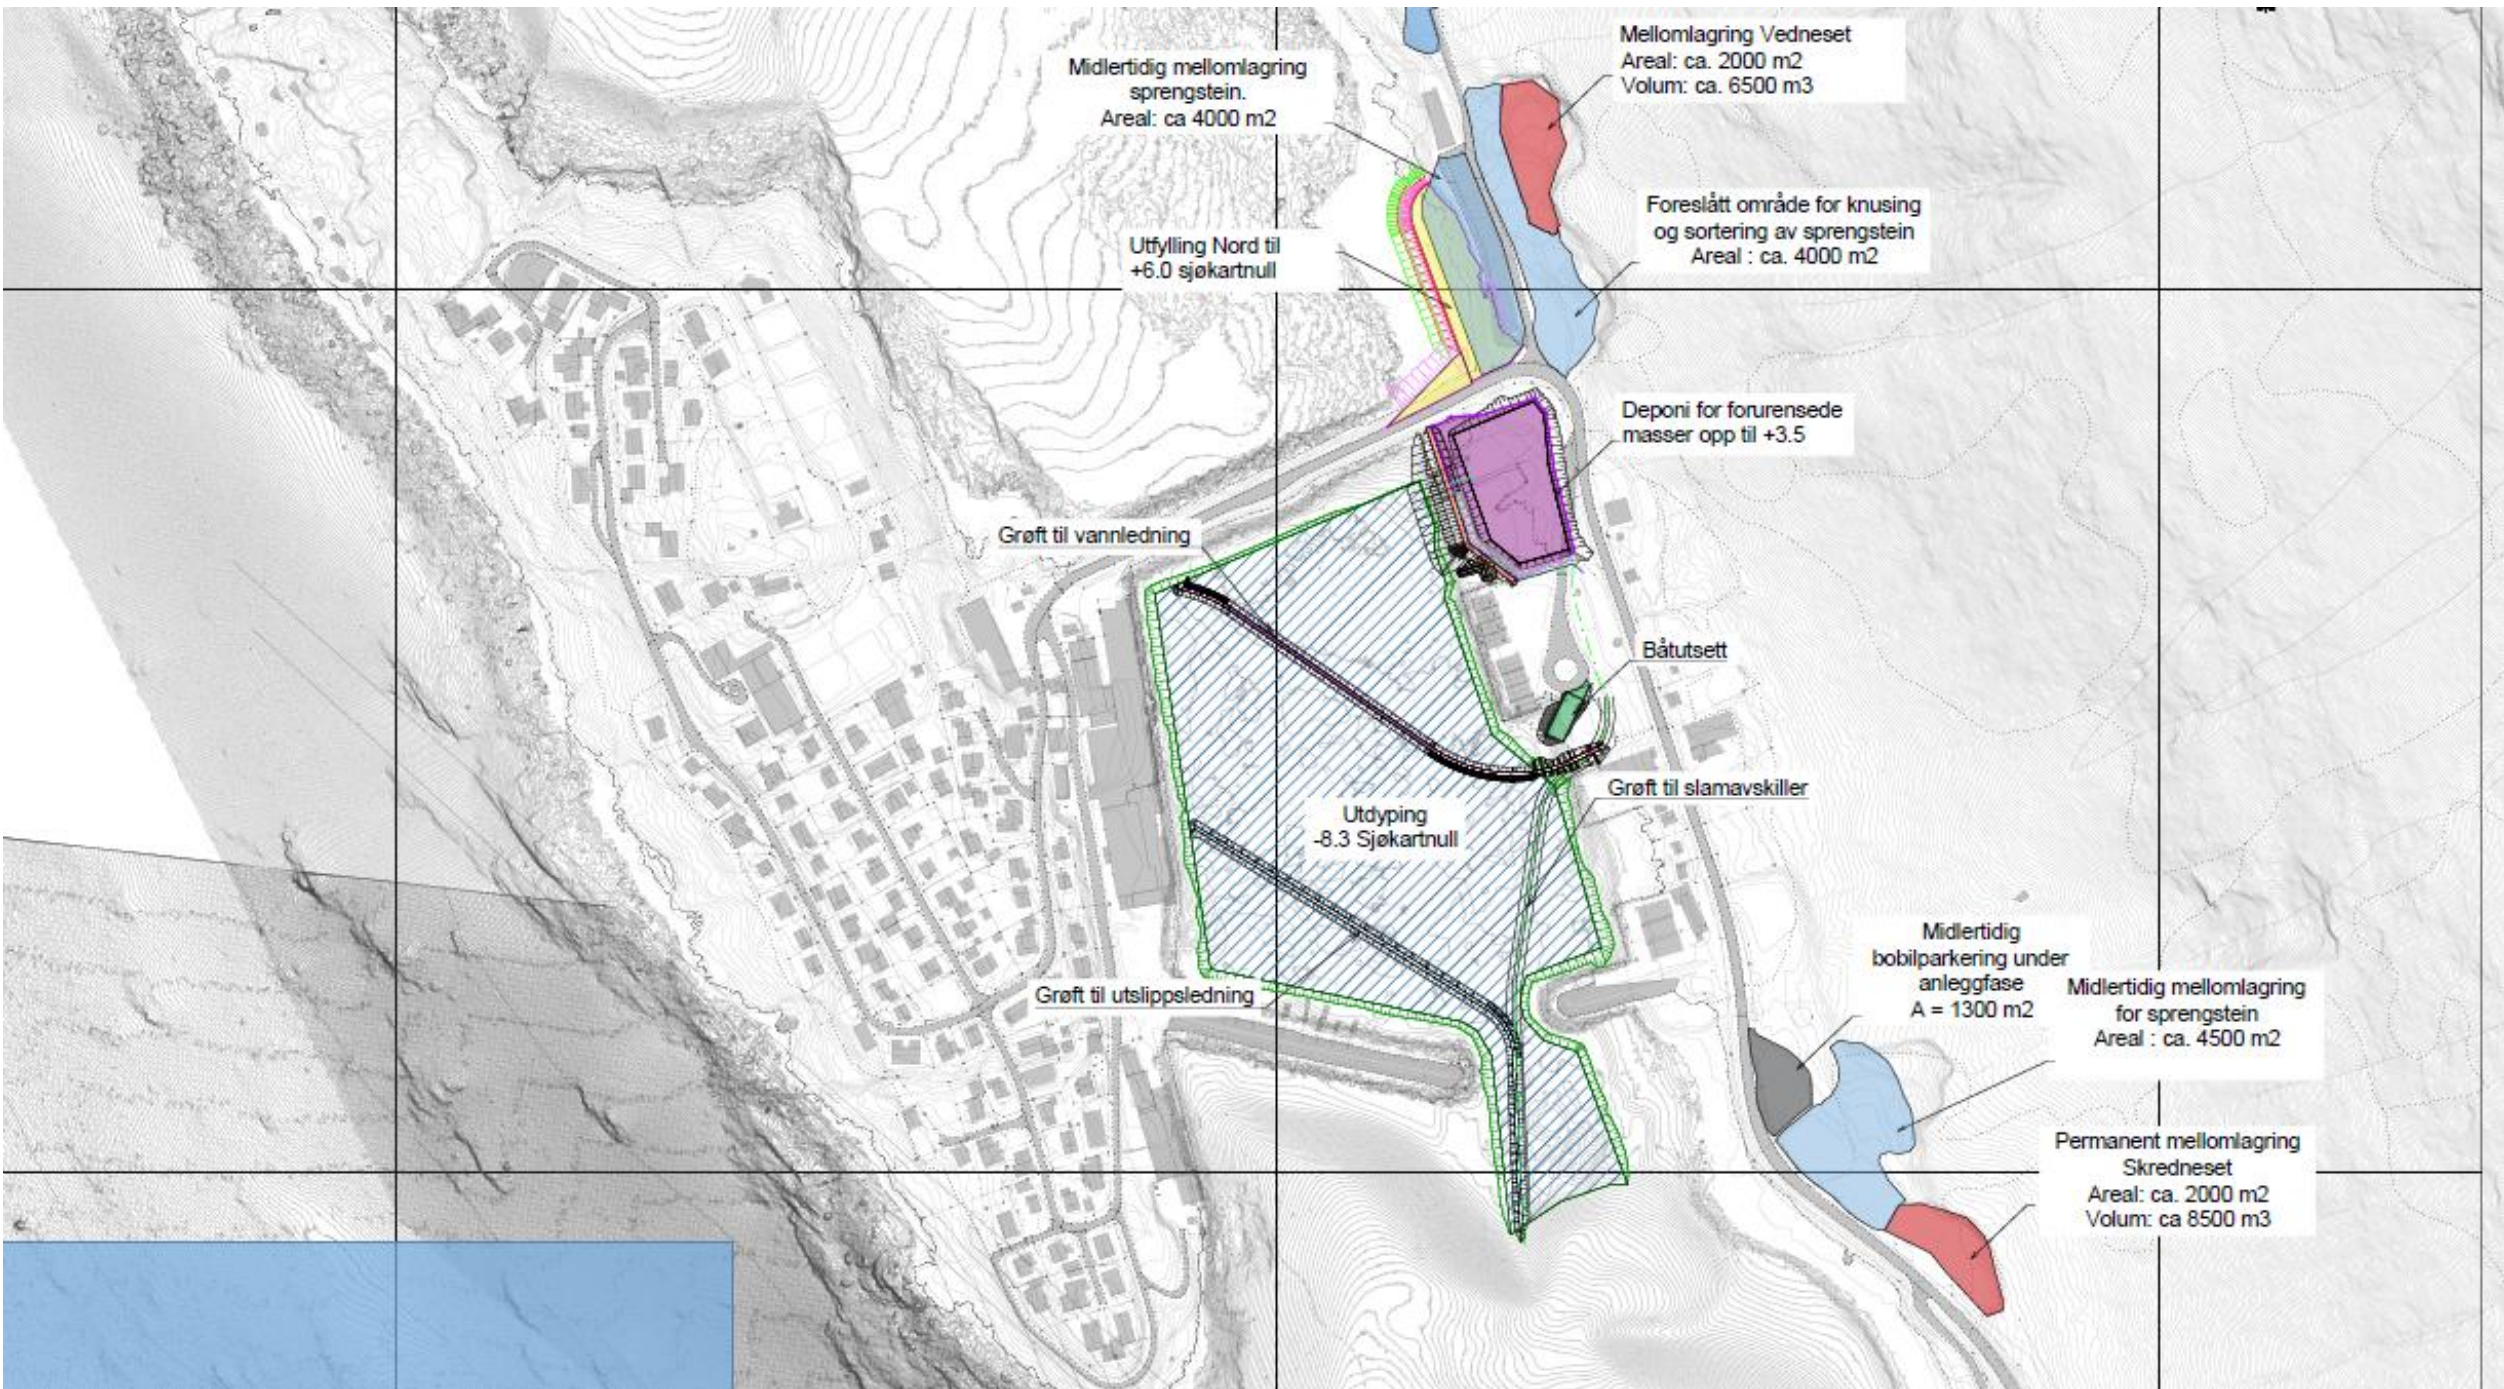

Arbeider som vil foregå i november –desember 2025

- Flytting av flytebrygge til fiskerikaia
- Omlegging av vannledning
- Omlegging av høyspentkabel
- Omlegging av lavspenkabler
- Ny adkomstveg til almenkai og buer
- Etablering nytt båtutsett
- Flytting servicehus bobiloppstilling
- Mudring rene masser del 1 i havna
- Riving veilys
- Fjerning ledninger i sjø




Utdyping Husøy Havn

ARBEIDER TENKT UTFØRT I JANUAR – MARS 2026

- Utfylling sjete (Omfarmolo)
- Fjerning eksisterende molo og bobiloppstilling.
- Utsprengning innside sjete
- Mudring innseiling Husøy
- Oppstart Fylling nord for molo/veg til Husøy
- Oppstart knusing av fjell
- Ny overvannskulvert

GERD STENSEN, (TYR) MUDRING

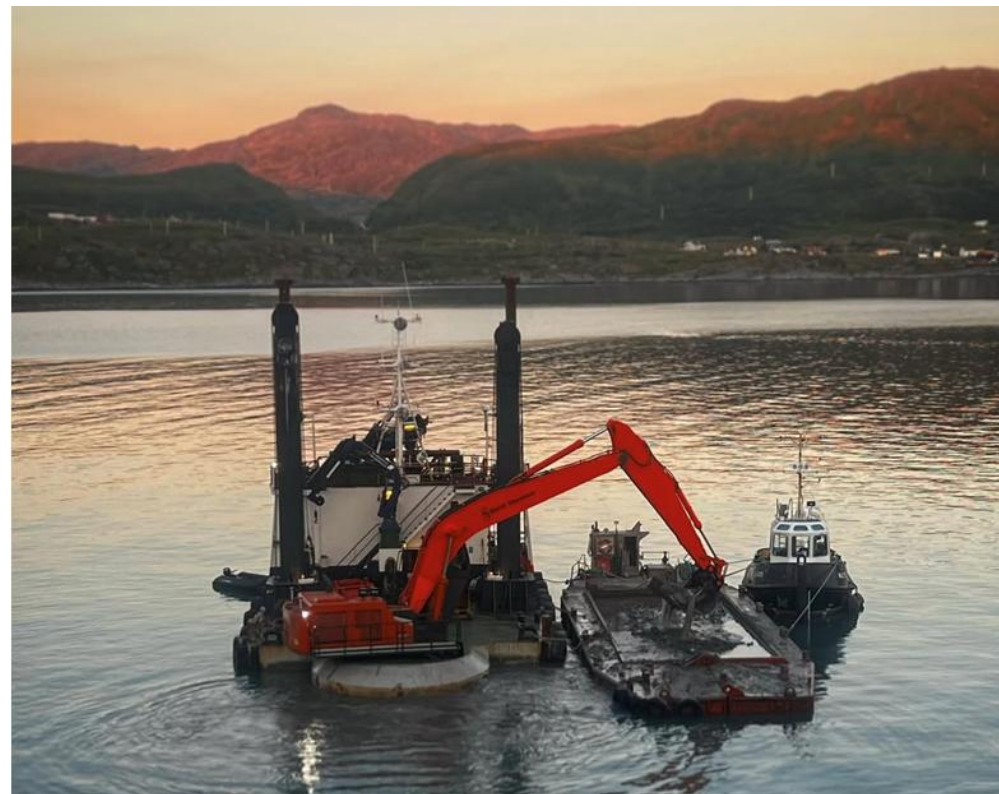

Arbeider tenkt utført i tiden April – Juli 2026

- Plastring Fylling Nord
- Mudring forurensede masser, mottak masser i sjete
- Fortsettelse mudring rene masser sjete
- Etablering ny vannledning i sjø
- Etablering ny tørrmur ved Fiskerikaia




Utdypning Husøy Havn

ARBEIDER TENKT UTFØRT I TIDEN AUGUST – DESEMBER 2026

- Fortsettelse mudring rene masser
- Legging topplag / beskyttelseslag over forurensede masser i sjete
- Legging asfalt og retablering veg til fiskeri-/ almenkai
- Legging ny vannledning i sjø over fra Husøy til Husa siden
- Flytting av flytebrygge
- Opprydding og avslutning

OVERDEKNING FORURENSEDE MASSER SENJAHOPEN HAVN SAMMEN MED FDA

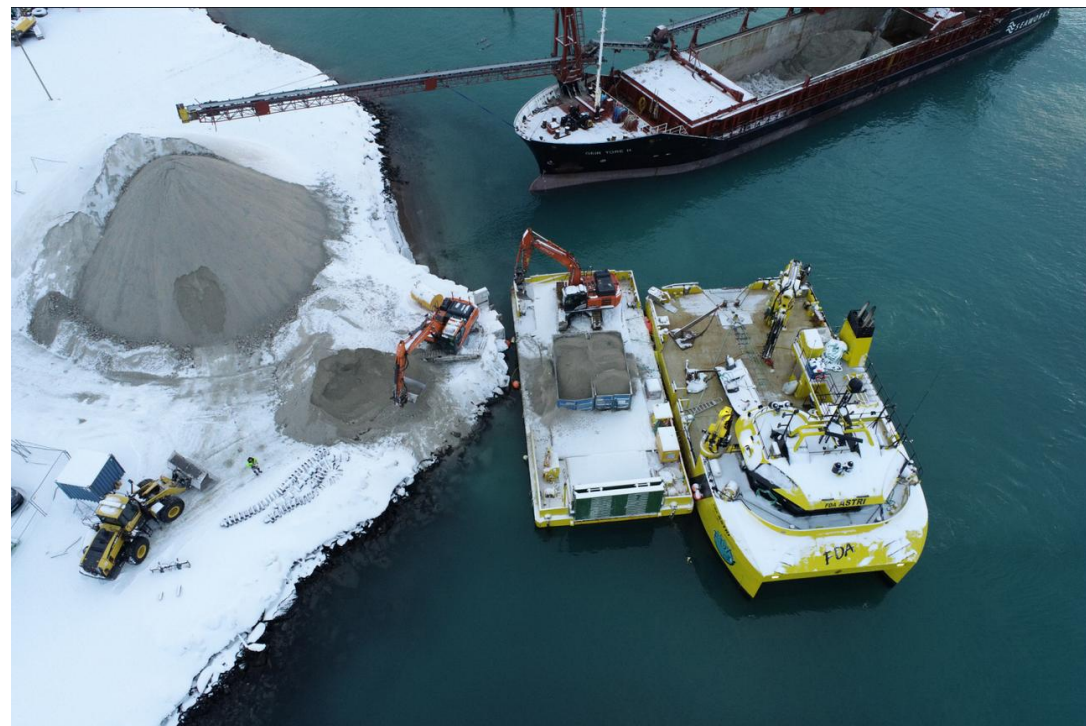

Skiltplan



KYSTVERKET



Utdypning Husøy Havn

ANLEGGSSOMRÅDE

- Anleggsområde vil gå fra Molo på Husøysiden og muligens helt opp til stigningen opp mot tunnelen. Området er allerede skiltet.
- Fartsgrense er satt ned til 30 km/t og vi ber alle respektere dette.
- Det vil under anleggsperioden være kryssende anleggstrafikk over vegen mot steinbruddet.
- I forbindelse med etablering av overvannskulvert på øvre side vil det en periode være anleggsarbeider på begge sider av vegen.

STRANDKANTDEPONI FORURENSEDE MASSER



Utdypning Husøy Havn

- Det vil foregå anleggstrafikk i hele anleggsområdet
- Depoet for forurensede masser har bunn som ligger 6,0 meter under middelvann. Ber om at alle holder seg unna dette området.
- Deponi vil være sikret med anleggsgjerder.



Utdypning Husøy Havn Sprengningsarbeider

- Ved sprengningsarbeider så blir det satt ut poster som stopper trafikken før salven blir avfyrt
- Det er også mulighet for å få sms-varsel før salva blir avfyrt. Byggherre orienterer om dette.





KYSTVERKET

Informasjonskanaler

- www.kystverket.no/husoy
- Kommunen deler informasjon
- EFS og midlertidig sjømerking
- SMS-varsling under sprengningsarbeidet
 - For påmelding sendes «HUSØY» til +47 417 16 100
 - For avmelding sendes «HUSØY STOPP» til +47 417 16 100



Innspill eller andre spørsmål?

Prosjektleder Kystverket:

magnus.rorvik@kystverket.no Mobil - 907 30 674

Byggeleder Kystverket:

ole-irgen.hammer@kystverket.no Mobil – 977 08 901